



# TRIDO®

## Automatické dveře



[www.trido.cz](http://www.trido.cz)



**Blansko**  
516 527 212-211

**Pižeň**  
377 441 871

**Praha**  
271 741 949

**Opava**  
553 611 116

**Zvolen**  
+421 455 325 380

**Bratislava**  
+421 903 807 533



# TRIDO®

## Automatické dveře

www.trido.cz

### Charakteristika

Dálkově ovladatelné automatické dveře posuvné jednokřídlé a dvoukřídlé ve variantách – přímé, lomené, lomené – segmentové, obloukové, kruhové, teleskopické, dveře otáčivé kolem střední osy (karusel). Vyrábíme a dodáváme dle individuálních požadavků zákazníků, včetně kompletace se souvisejícími bočními prosklenými stěnami, výklady a nadsvětliky.

#### Varianty:

protipožární provedení – odolnost EW 30, EI 15 až 45  
panikové provedení – do únikových cest

#### Použití:

- ▶ mohou se stylově včlenit do exteriéru i interiéru v moderních, historických i památkově chráněných objektech
- ▶ pro vstupy s velkou četností pohybu osob – supermarkety, obchodní domy, banky, úřady, administrativní budovy, hotely, odbavovací haly letišť, nádraží, nemocnice, rehabilitační ústavy
- ▶ bezbariérové vstupy

### Technické údaje

Vyrábí se na zakázku v libovolném rozměru dle přání zákazníka. Maximální rozměry jsou omezeny výrobními rozměry komponentů (tabule skla 3200 x 2200 mm) a statickým namáháním konstrukce.

**Příkon:** 230 V, 50 Hz, cca 150 W, samostatné jištění 6 A

**Ovládací napětí:** 12/24 V

### Stavební realizace

#### Stavební připravenost:

- ▶ hotový a začistěný stavební otvor, popř. hotová nosná konstrukce (ocel/hliník/plast/dřevo)
- ▶ dokončená rovná podlaha
- ▶ zajištěny elektrické příklady el. energie 230 V/50 Hz

#### Způsob osazení výrobku:

- ▶ pomocí hmoždinek do zděných nebo betonových konstrukcí
- ▶ pomocí šroubů do ocelových, hliníkových a dřevěných konstrukcí
- ▶ vlastní uchycení pohonu a dveří u jednotlivých specifických zakázek je vhodné předem konzultovat s dodavatelem

#### Způsob osazení ovládacích prvků:

- ▶ do krytu pohonu
- ▶ mimo pohon dle požadavků zákazníka

#### Provoz a údržba:

- ▶ údržbu pohonné jednotky provádí dodavatel v rámci záručního a pozáručního servisu
- ▶ vzhledem k vysoké spolehlivosti všech komponentů je požadavek na údržbu minimální, tzn. zajištění čistoty v prostoru dveří, popř. vodičích lišt v podlaze, mytí oken atd.

### Technický popis

#### Materiály:

Rámy – hliník, dřevo masiv, dřevo obklad, obložení nerez, mosazí, bezrámové zasklení  
Výplň – lepené bezpečnostní sklo CONNEX 8,4 mm (standard), kalené sklo, požárně odolné sklo, neprůstříelné sklo, barevné tónované sklo, tepelně izolační dvojskla, dřevo, plně plastové panely aj. podle požadavků zákazníka.

#### Kompletace:

##### Standardní vybavení

Pohon s řídicí jednotkou francouzské firmy PORTALP

- ▶ dva kusy pohybových snímačů + optická bezpečnostní závora
- ▶ elektromagnetický zámek
- ▶ zálohový zdroj pro nouzové otevření
- ▶ elektronický programový přepínač

#### Kromě standardního vybavení lze dveře doplnit o:

- ▶ dálkový infraovladač režimů (ovládá všechny režimy, a to až na 9-ti dveřích současně nebo na každých zvlášť)
- ▶ venkovní infraklíčenku (zajišťuje možnost uzamknutí a odemknutí dveří z exteriéru bez zvláštní dodatečné instalace přijímače)
- ▶ ruční odblok zámku (interiér – páčka, exteriér – klíč)
- ▶ čtečku magnetických karet, kódový zámek atp. (pro zajištění průchodu oprávněných osob)
- ▶ dálkové blokovací (odblokovací) tlačítko – umožňuje prioritní zavření (otevření) dveří bez ohledu na navolený režim nebo stav snímačů
- ▶ přídavné zámky do podlahy a podobně
- ▶ možnost napojení signalizace stavu dveří nebo jejich řízení systémem zabezpečení budovy (EZS, EPS)

#### Provozní režim:

- ▶ zavřeno / zamknuto
- ▶ automatický obousměrný provoz na plnou šířku
- ▶ automatický jednosměrný provoz – východ (konec pracovní doby)
- ▶ automatický jednosměrný provoz – vchod
- ▶ stálé otevření dveří (letní provoz)
- ▶ ruční ovládání

#### otevírání lze dále upravit na:

- ▶ redukovanou šířku otvírání – (zimní provoz)
- ▶ redukovanou šířku otvírání – (cca 10–20 cm) (lékárenský provoz)

#### Povrchová úprava:

- ▶ prášková technologie – odstíny RAL
- ▶ lak – imitace dřeva
- ▶ přírodní a barevný elox
- ▶ nerezový obklad (leštěný, matný, kartáčovaný), mosaz
- ▶ dřevo masiv/obklad

### Dodavatelské a obchodní údaje

**Ceny:** individuální kalkulace zakázek ve formě cenové nabídky


**Smluvní podmínky:** řešeny smlouvou o dílo a specifikací díla

**Záruční lhůta:** standardně 24 měsíců ve specifických případech dle dohody


**Dodací lhůty:** pro standardní výrobky 2 až 4 týdny od podepsání smlouvy

**Doprava:** dodávku výrobku včetně dopravy a montáže zajišťuje výrobce nebo odborná montážní firma


#### Posuvné dveře

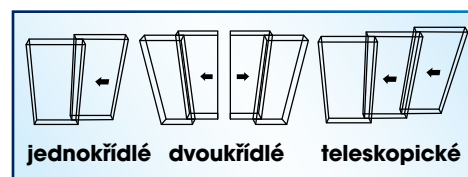


#### Aplikace speciálních systémů

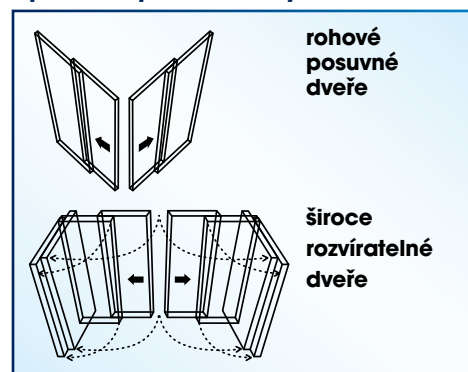

#### Kruhové a obloukové posuvné dveře

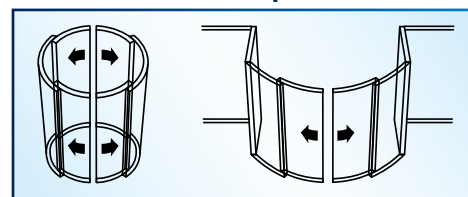

#### Otáčecí dveře turniket

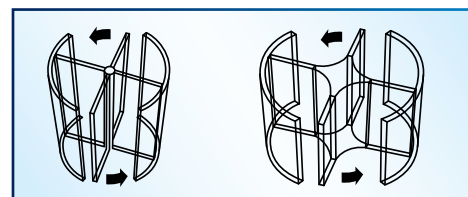

#### Dodavatel: