



TRIDO®

Automatické dveře



www.trido.cz



Blansko
516 527 212-211

Pižeň
377 441 871

Praha
271 741 949

Opava
553 611 116

Zvolen
+421 455 325 380

Bratislava
+421 903 807 533



TRIDO®

Automatické dveře

www.trido.cz

Charakteristika

Dálkově ovladatelné automatické dveře posuvné jednokřídlé a dvoukřídlé ve variantách – přímé, lomené, lomené – segmentové, obloukové, kruhové, teleskopické, dveře otáčivé kolem střední osy (karusel). Vyrábíme a dodáváme dle individuálních požadavků zákazníků, včetně kompletace se souvisejícími bočními prosklenými stěnami, výklady a nadsvětílky.

Varianty:

protipožární provedení – odolnost EW 30, EI 15 až 45
panikové provedení – do únikových cest

Použití:

- ▶ mohou se stylově včlenit do exteriéru i interiéru v moderních, historických i památkově chráněných objektech
- ▶ pro vstupy s velkou četností pohybu osob – supermarkety, obchodní domy, banky, úřady, administrativní budovy, hotely, odbavovací haly letišť, nádraží, nemocnice, rehabilitační ústavy
- ▶ bezbariérové vstupy

Technické údaje

Vyrábí se na zakázku v libovolném rozměru dle přání zákazníka. Maximální rozměry jsou omezeny výrobními rozměry komponentů (tabule skla 3200 x 2200 mm) a statickým namáháním konstrukce.

Příkon: 230 V, 50 Hz, cca 150 W, samostatné jištění 6 A

Ovládací napětí: 12/24 V

Stavební realizace

Stavební připravenost:

- ▶ hotový a začistěný stavební otvor, popř. hotová nosná konstrukce (ocel/hliník/plast/dřevo)
- ▶ dokončená rovná podlaha
- ▶ zajištěny elektrické příklady el. energie 230 V/50 Hz

Způsob osazení výrobku:

- ▶ pomocí hmoždinek do zděných nebo betonových konstrukcí
- ▶ pomocí šroubů do ocelových, hliníkových a dřevěných konstrukcí
- ▶ vlastní uchycení pohonu a dveří u jednotlivých specifických zakázek je vhodné předem konzultovat s dodavatelem

Způsob osazení ovládacích prvků:

- ▶ do krytu pohonu
- ▶ mimo pohon dle požadavků zákazníka

Provoz a údržba:

- ▶ údržbu pohonné jednotky provádí dodavatel v rámci záručního a pozáručního servisu
- ▶ vzhledem k vysoké spolehlivosti všech komponentů je požadavek na údržbu minimální, tzn. zajištění čistoty v prostoru dveří, popř. vodičích lišt v podlaze, mytí oken atd.

Technický popis

Materiály:

Rámy – hliník, dřevo masiv, dřevo obklad, obložení nerez, mosazí, bezrámové zasklení
Výplň – lepené bezpečnostní sklo CONNEX 8,4 mm (standard), kalené sklo, požárně odolné sklo, neprůstříelné sklo, barevné tónované sklo, tepelně izolační dvojskla, dřevo, plně plastové panely aj. podle požadavků zákazníka.

Kompletace:

Standardní vybavení

Pohon s řídicí jednotkou francouzské firmy PORTALP

- ▶ dva kusy pohybových snímačů + optická bezpečnostní závora
- ▶ elektromagnetický zámeček
- ▶ zálohový zdroj pro nouzové otevření
- ▶ elektronický programový přepínač

Kromě standardního vybavení lze dveře doplnit o:

- ▶ dálkový infraovladač režimů (ovládá všechny režimy, a to až na 9-ti dveřích současně nebo na každých zvlášť)
- ▶ venkovní infraklíčenku (zajišťuje možnost uzamknutí a odemknutí dveří z exteriéru bez zvláštní dodatečné instalace přijímače)
- ▶ ruční odlok zámku (interiér – páčka, exteriér – klíč)
- ▶ čtečku magnetických karet, kódový zámek atp. (pro zajištění průchodu oprávněných osob)
- ▶ dálkové blokovací (odblokovací) tlačítko – umožňuje prioritní zavření (otevření) dveří bez ohledu na navolený režim nebo stav snímačů
- ▶ přídavné zámky do podlahy a podobně
- ▶ možnost napojení signalizace stavu dveří nebo jejich řízení systémem zabezpečení budovy (EZS, EPS)

Provozní režim:

- ▶ zavřeno / zamknuto
- ▶ automatický obousměrný provoz na plnou šířku
- ▶ automatický jednosměrný provoz – východ (konec pracovní doby)
- ▶ automatický jednosměrný provoz – vchod
- ▶ stálé otevření dveří (letní provoz)
- ▶ ruční ovládání

otevírání lze dále upravit na:

- ▶ redukovanou šířku otírání – (zimní provoz)
- ▶ redukovanou šířku otírání – (cca 10–20 cm) (lékárenský provoz)

Povrchová úprava:

- ▶ prášková technologie – odstíny RAL
- ▶ lak – imitace dřeva
- ▶ přírodní a barevný elox
- ▶ nerezový obklad (leštěný, matný, kartáčovaný), mosaz
- ▶ dřevo masiv/obklad

Dodavatelské a obchodní údaje

Ceny: individuální kalkulace zakázek ve formě cenové nabídky


Smluvní podmínky: řešeny smlouvou o dílo a specifikací díla

Záruční lhůta: standardně 24 měsíců ve specifických případech dle dohody


Dodací lhůty: pro standardní výrobky 2 až 4 týdny od podepsání smlouvy

Doprava: dodávku výrobku včetně dopravy a montáže zajišťuje výrobce nebo odborná montážní firma


Posuvné dveře

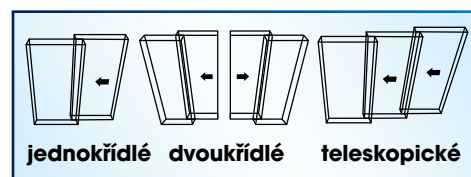


Aplikace speciálních systémů

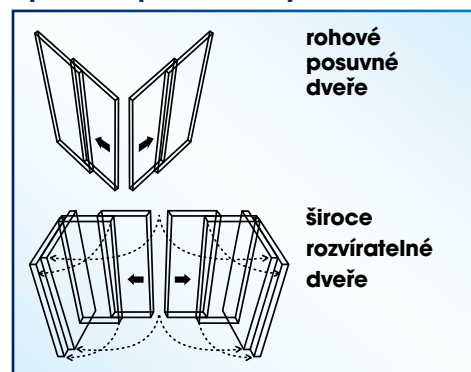

Kruhové a obloukové posuvné dveře

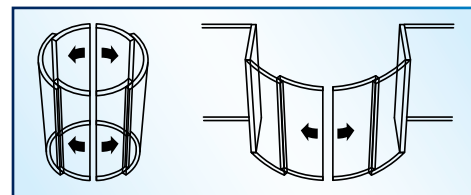

Otáčecí dveře turniket

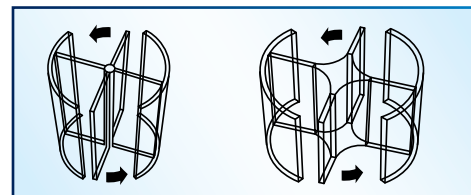

Dodavatel: